



WK 954 (962)

Elektronischer Zweitwecker für Innenräume Tonruf-Zweitgerät

Funktion

Zusätzliche **elektronische** Signaleinrichtung für den analogen Telefonbetrieb.

Zweitonruf mit akustischer und optischer Signalisierung.

WK 962 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes in Gleichstromausführung.

Leistungsmerkmale

- Zweiton-Folgeruf
- Lautstärkeeinstellung
- Taktfrequenzregelung
- optische Rufanzeige
- für Innenräume

Technische Daten

Betriebsspannung:

WK 954: Wechselspannung 45-50 V / 23-54 Hz

WK 962: Gleichspannung 18-60 V

Impedanz: WK 954: > 8 kOhm

Lautstärke: > 92 dB (A), gemessen im Kleinhallraum



Lautstärkeregelung: 0...92 dB (A), kontinuierlich

Frequenz des Rufs: 800 Hz, 1067 Hz, 1333 Hz

Anwendungsklasse: HSF nach DIN 40 040

Farbe: perlweiss RAL 1013

Installation

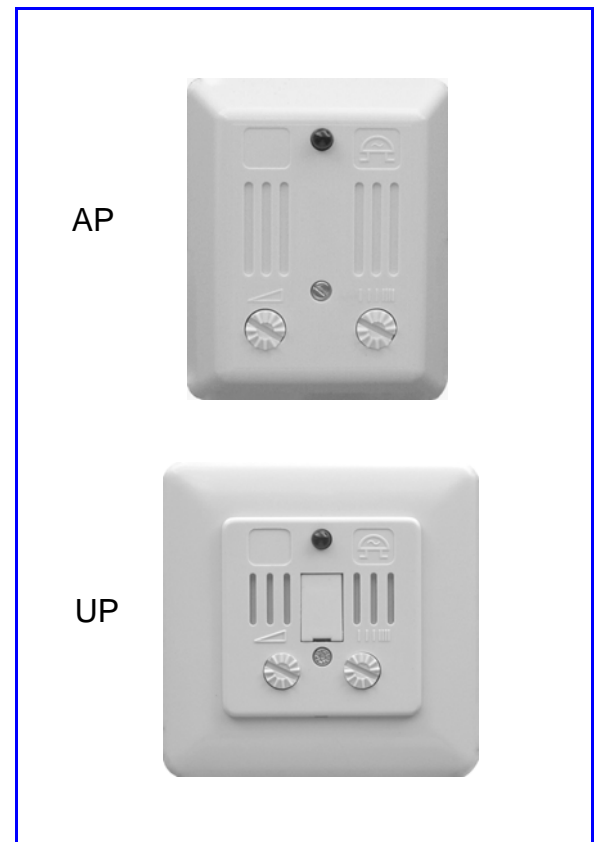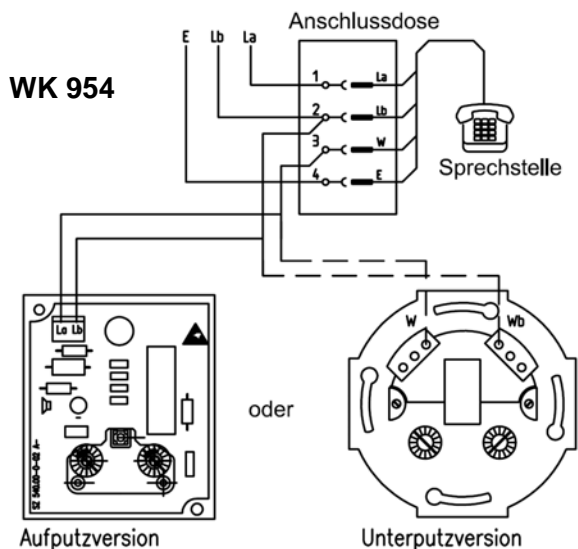

Bestellnummern

VPE

WK 954 AP pws	1-528.12.1.03	5
WK 954 UP pws	1-528.22.1.03	5
WK 962 AP pws	1-528.12.1.06	5
WK 962 UP pws	1-528.22.1.06	1

WK 962

