



VVDI 2

Verbindungs- und Verteilerdose für Innenräume

Funktion

Die VVDi 2 ist zum zeitsparenden Anschließen mit Druckanschlussklemmen für 2 Doppeladern sowie einer Klemmstelle für den Erdanschluss ausgestattet. VVDi's sind geeignet für das Verbinden oder Verteilen von Telefon- oder Niederspannungsleitungen. Die Dosen besitzen vorgeprägte Ausbruchsmarkierungen zur Kabeldurchführung.

Leistungsmerkmale


- für 2 Doppeladern
- mit Erdanschlussklemme
- Druckanschlussklemmen
- lötl- und schraubfrei
- zuverlässiger Kontaktdruck durch Schraubenfeder
- ohne Spezialwerkzeuge
- TAE-Design
- für Innenräume

Technische Daten

Farbe: perlweiss (RAL 1013), kieselgrau (RAL 7032)

Abmessungen

VVDI 2 AP	Länge	Breite	Höhe
	58 mm	43 mm	26,5 mm

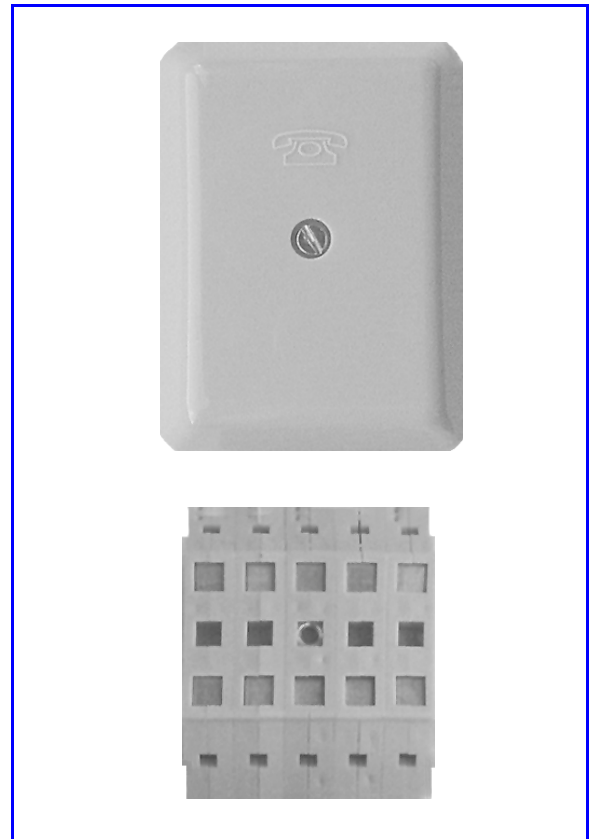

Bestellnummern

VPE

VVDi 2 AP	pws	1-401.12.1.03	10
VVDi 2 AP	kieselgrau	1-401.15.1.03	10



VVDI 6, 10

Verbindungs- und Verteilerdose für Innenräume

Funktion


Die VVDi 6 und 10 besitzen zum Anschließen von sechs oder zehn Doppeladern Schraubanschlussklemmen sowie eine Klemmstelle für den Erdanschluss. VVDi's sind geeignet für das Verbinden oder Verteilen von Telefon- oder Niederspannungsleitungen. Die Dosen besitzen vorgeprägte Ausbruchsmarkierungen zur Kabeldurchführung.

Leistungsmerkmale

- für 6 bzw. 10 Doppeladern
- mit Erdanschlussklemme
- Aufputzmontage
- für Innenräume

Technische Daten

Isolationswiderstand :	> 500 MOhm
Spannungsfestigkeit:	1000 V / 50 Hz
Drahtdurchmesser:	0,4...1,8 mm
Farben:	perlweiss (RAL 1013), kieselgrau (RAL 7032)

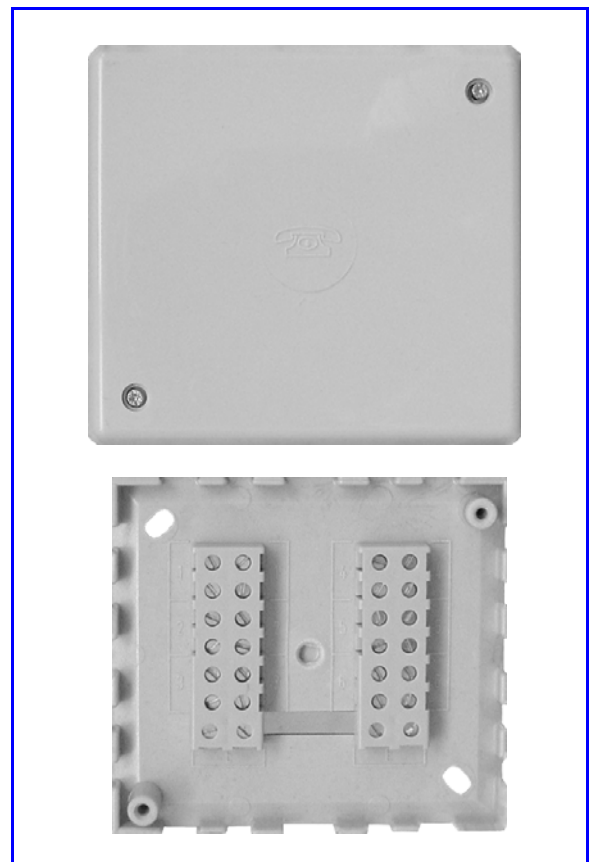

Abmessungen

Typ	Länge	Breite	Höhe
VVDI 6 AP	105 mm	115 mm	28mm
VVDI 10 AP	135 mm	115 mm	28mm

Bestellnummern

VPE

VVDi 6 AP	pws	1-363.12.1.02	1
VVDi 6 AP	kieselgrau	1-363.15.1.02	1
VVDi 10 AP	pws	1-364.12.1.03	1
VVDi 10 AP	kieselgrau	1-364.15.1.03	1